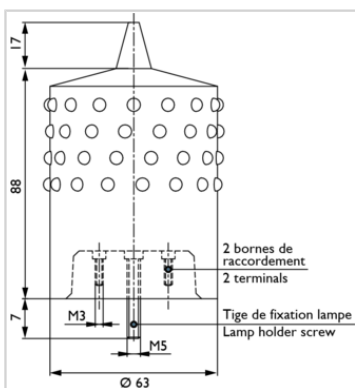


**Feu basse intensité rouge fixe**


- Lampe surmoulée parfaitement étanche
- Pas de mise à la terre, classe 2
- 64 leds rouges en redondance (16 circuits de 4 leds)
- Pointe anti-oiseau
- Compact et légère

La Navilite se fixe sur un support vertical ou horizontal avec la potence de fixation code 113920 à commander séparément


**Caractéristiques Électriques**

Puissance max.	6 W
Intensité électrique	125 mA
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	48Vcc ± 10%

**Caractéristiques Mécaniques**

Classe IP	IP66
Câblage	2 bornes de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Taille de la balise	112mm (hauteur) x 63mm (plus de diamètre)
Poids	370g
Fixation	1 vis M5 fourni

**Caractéristiques photométriques**

Intensité lumineuse	> 32cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°

**Normes**

Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC
-----------------------	---

