


Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitre 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Elles sont utilisées sur les câbles de garde, les câbles de pylône haubanés, mât météo etc



- diamètre 600mm
- matière: aluminium
- Conçu pour câble haute tension 400KV haute température
- Montage rapide avec 2 boulons imperdables et grenouillères

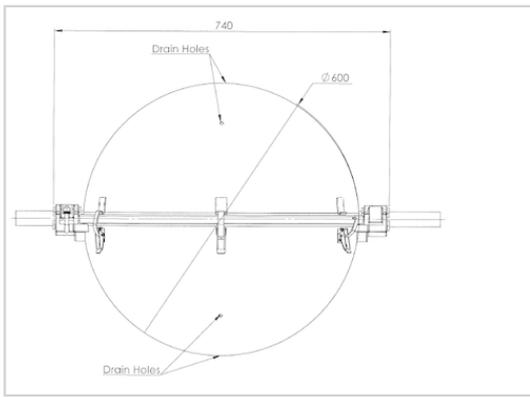

Caractéristiques Mécaniques

Diamètre de câble	ϕ 43,8-44,8mm
Couleur	Blanche