


Ce boîtier de commande est défini pour faciliter le suivi des installations de lampes de balisage NAVILITE 48V. Il permet le raccordement de plusieurs lampes fonctionnant en redondance ou bien simultanément, de nuit uniquement et avec détection d'alarme en cas de défaut lampe ou alimentation.



- Boîtier avec couvercle transparent et vis imperdables
- Interrupteur crépusculaire intégrée
- alarme par contact sec activée en cas de défaut lampe ou défaut alimentation
- 1+1 à 4+4 lampes en redondance (lampe(s) principale(s) et lampe(s) de secours) ou bien 1 à 4 lampes fonctionnant simultanément

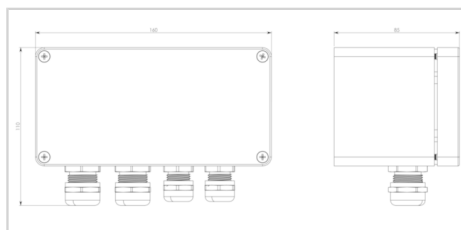

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	10-36Vcc
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Dimensions	160 x 58 mm
Poids	300g
Diamètre des presse-étoupes	6,5-12 mm et 4-10mm
Section des fils	de 1 à 2,5 mm ²
Fixation	4 vis M4
Position des entraxes de fixation	148 x 50 mm