
48V-BAT-18Ah-W [P/N: 113956-W]


Armoire d'énergie pour feux 48Vcc avec batteries alimentée en 230VCA



- Enceinte métallique
- Tension d'alimentation de 110VCA à 240VCA en entrée
- Protection contre les surtensions en entrée (AC) et en sortie (DC)
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Dimensionnée pour assurer 12 heures d'autonomie en cas de coupure secteur pour 1 feu moyenne intensité blanc obstaflash 48Vcc (fonctionnant de jour uniquement & éteint de nuit) avec des feux NAVILITE 48Vdc fonctionnant de nuit uniquement
- 1 bornier d'alarme (contacts secs normalement ouvert et normalement fermé) pour la lampe diurne (à éclats blancs) avec relais de désactivation de son alarme quand celui-ci n'est pas alimenté de nuit
- 1 bornier d'alarme (contacts secs normalement ouvert et normalement fermé) des lampe nocturnes (rouge) avec relais de désactivation de leur alarme quand celles-ci ne sont pas alimentées de jour

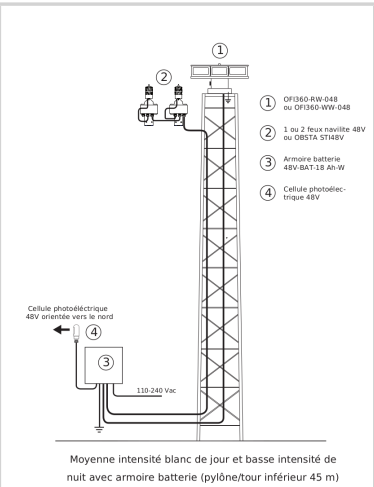

Moyenne intensité blanc de jour et basse intensité de nuit avec armoire batterie (pylône/tour inférieur 45 m)

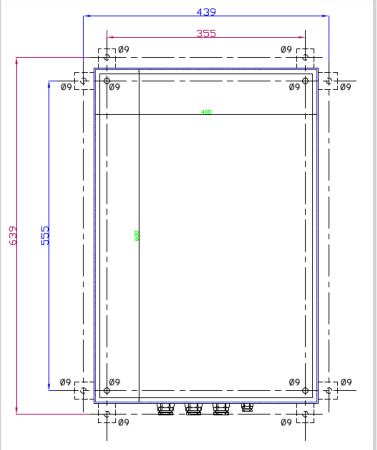

Caractéristiques Électriques	
Capacité nominale de la batterie	18Ah (C20)
Puissance max.	300W
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	37.3kg
Taille de l'alimentation	600mm(hauteur)x400mm(largeur)x230mm(profondeur)