


Armoire d'alimentation alimentée en 110VAC à 240VAC pour 1 balise obstaflash rouge code 113736



Coffret d'alimentation

- ✦ Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- ✦ Possibilité de raccorder jusqu'à 36 projecteurs obsta rouges
- ✦ Indicateur lumineux pour chaque circuit rouge
- ✦ Bouton de test mode jour et nuit
- ✦ Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- ✦ Configuration maître/esclave en cas de plusieurs coffret à synchroniser par câble ou bien par GPS
- ✦ à utiliser avec interrupteur crépusculaire 48Vcc
- ✦ protection surtension
- ✦ raccordement possible de raccorder en plus des lampes basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement pour niveau intermédiaire,

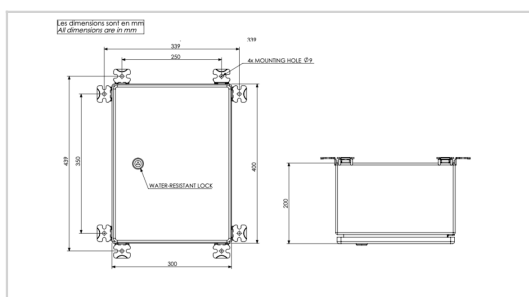

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	10 kg
Section des fils	de 1 à 4 mm ²