


**Armoire d'alimentation alimentée en 110VAC à 240VAC pour 2 balises obstaflash rouge code 113736 (ou bien 12 projecteurs rouges)**



**Coffret d'alimentation**

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Possibilité de raccorder jusqu'à 36 projecteurs obsta rouges
- Indicateur lumineux pour chaque circuit rouge
- Bouton de test mode jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs coffret à synchroniser par câble ou bien par GPS
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 48Vcc
- protection surtension
- raccordement possible de raccorder en plus des lampes basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement pour niveau intermédiaire,

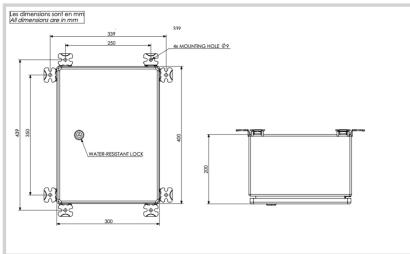

**Caractéristiques Électriques**

Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
------------------------	--------------------------------

**Caractéristiques Mécaniques**

Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>