


Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitre 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Elles sont utilisées sur les câbles de garde, les câbles de pylône haubanés, mât météo etc



- diamètre 600mm
- matière: polypropylène
- couleur rouge, blanche ou orange aviation selon l'OACI (Annexe 14 du chapitre 6 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
- mâchoire pour câble de garde ou OPGW
- montage rapide avec 6 écrous seulement

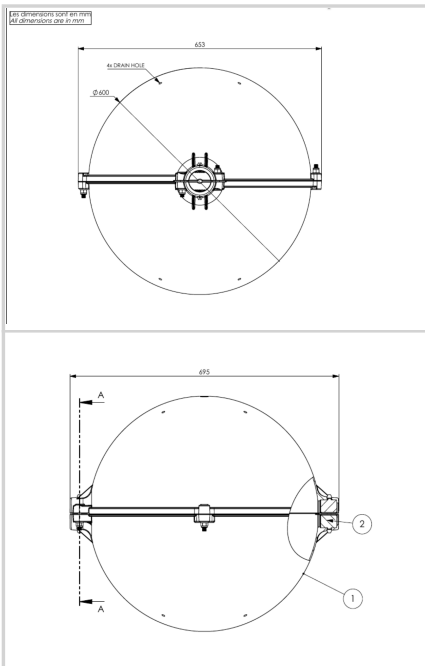

| Caractéristiques Mécaniques | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Diamètre de câble | Ø36,5-42,5mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 4kg |
| Normes | |
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC |