


Feu basse intensité avec IR en conformité avec la FAA



- ✦ Feu basse intensité type A, B ou E avec IR selon la position des micro-interrupteurs internes
- ✦ Feu L-810 ou CL-810 avec IR selon la FAA rouge fixe (ou synchronisé avec des feux moyenne intensité à éclats rouges) selon la position des micro-interrupteurs internes
- ✦ Lampe surmoulé parfaitement étanche comprenant 2 ensembles découplés de 112 leds rouges et 16 leds infrarouges
- ✦ Pointe anti-oiseau
- ✦ Protection contre les surtensions incluses
- ✦ Renvoi d'alarme conforme FAA avec contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut lampe ou alimentation
- ✦ Clignoteur intégré pour synchronisation avec feux moyenne intensité rouge inclus (mode basse intensité type E)
- ✦ Fixation par 2 trous filetés 3/4" NPT (ou sur équerre inox with the "NAVILITE-L810-HOLDER" avec presse-étoupe)
- ✦ Éléments imperdables pendant l'installation

Option avec IR visible avec lunette de vision nocturne selon FAA

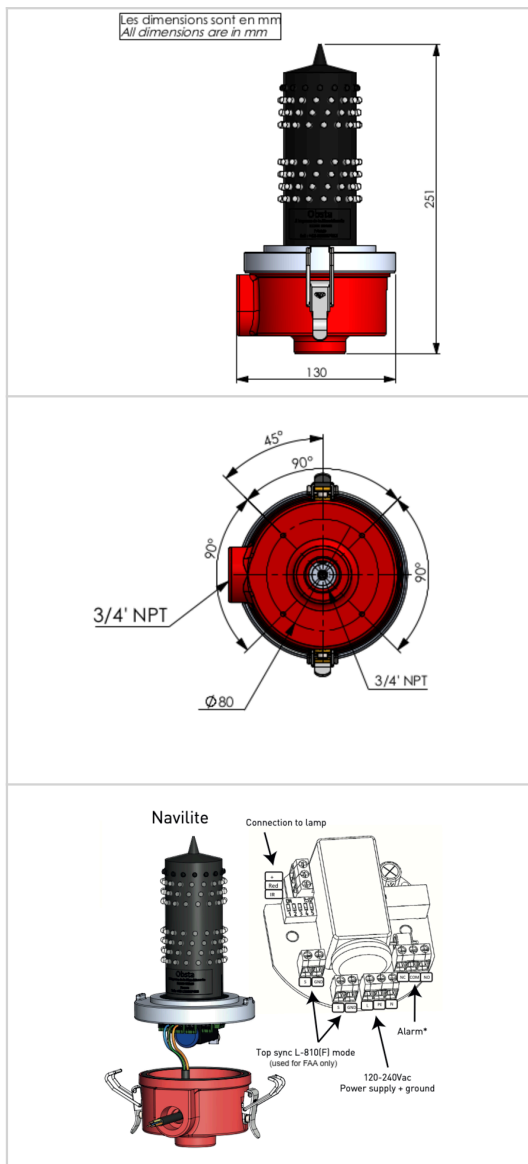

Caractéristiques Électriques	
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	20-60Vcc
Consommation électrique moyenne	8W (mode fixe) ou 2W (en mode clignotant)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Bornes à vis (2 fils d'alimentation et 2 pour l'alarme)
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	1.15 kg
Section des fils	de 1 à 2,5 mm ²
Fixation	2 trous fileté NPT (1 vertical et 1 horizontal)
Caractéristiques photométriques	
Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	25mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse	> 35 Cd
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC