


Balise moyenne intensité comprenant 6 projecteurs bi-couleur à led.  
Cette balise se raccorde avec un câble de liaison blindé 18G1,5 à une  
alimentation obsta déportée



Les dimensions sont en mm  
All dimensions are in mm



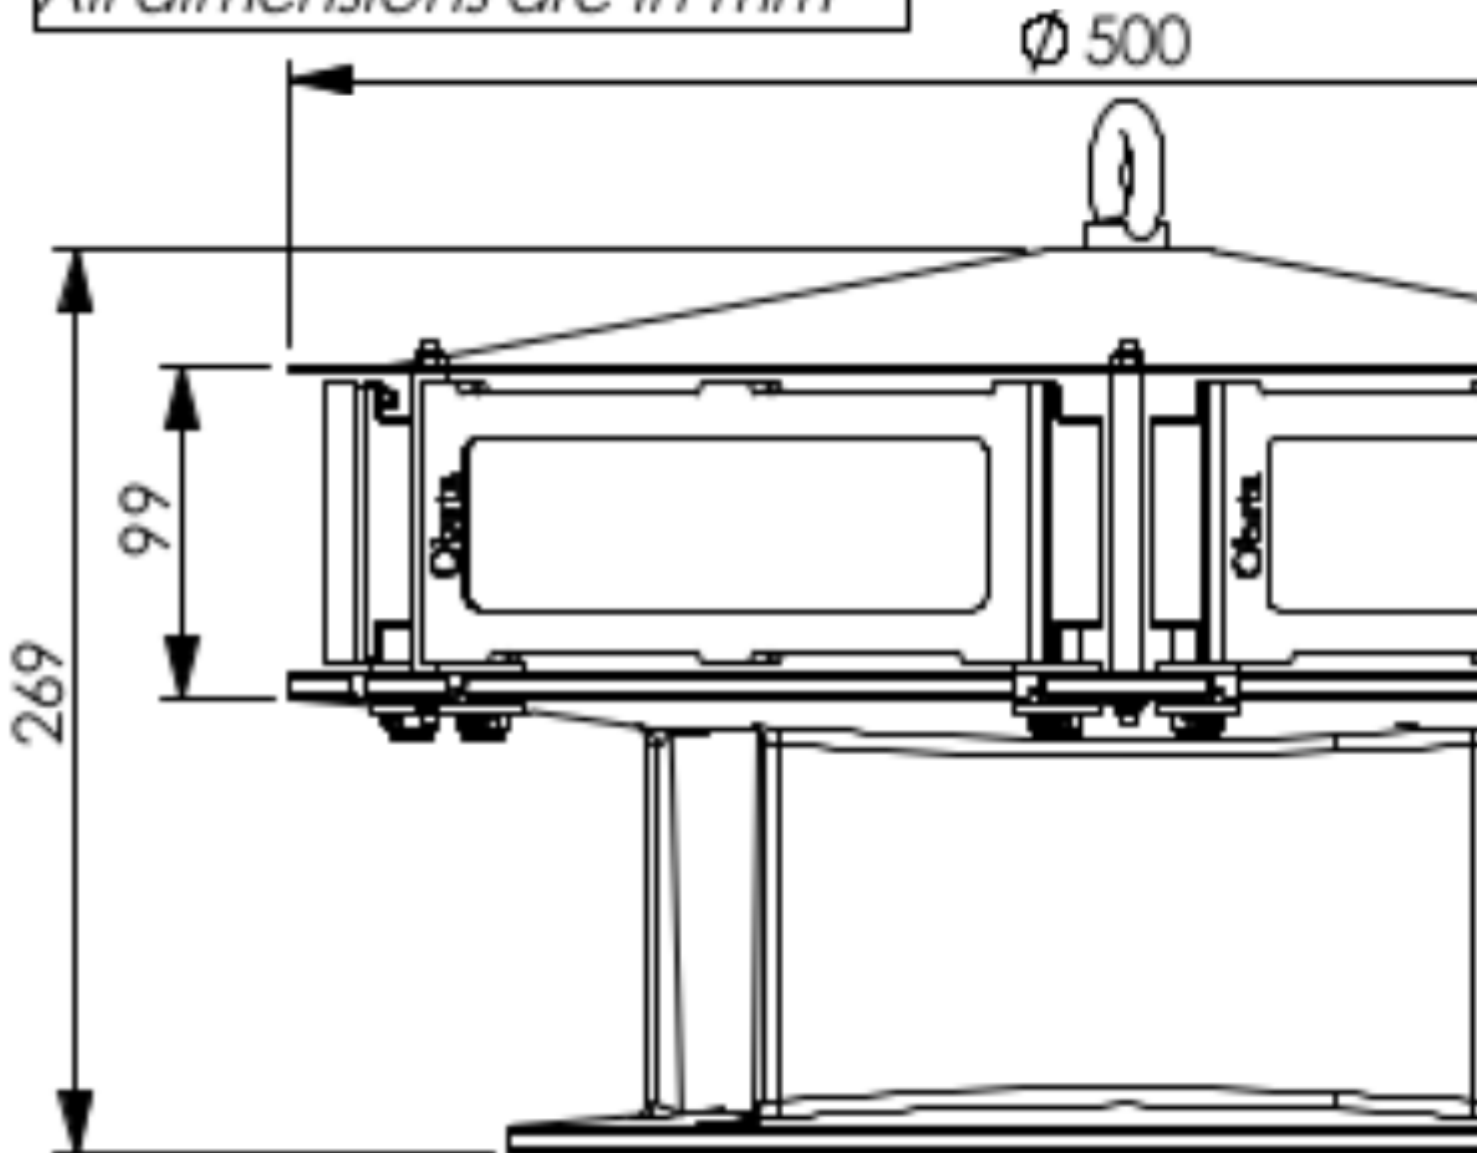


**OFF-360-RW-JB [P/N: 113731JB]**

---

*Balise moyenne intensité comprenant 6 projecteurs bi-couleur à led.  
Cette balise se raccorde avec un câble de liaison blindé 18G1,5 à une  
alimentation obsta déportée*

Balise moyenne intensité comprenant 6 projecteurs bi-couleur à led.  
Cette balise se raccorde avec un câble de liaison blindé 18G1,5 à une  
alimentation obstas déportée

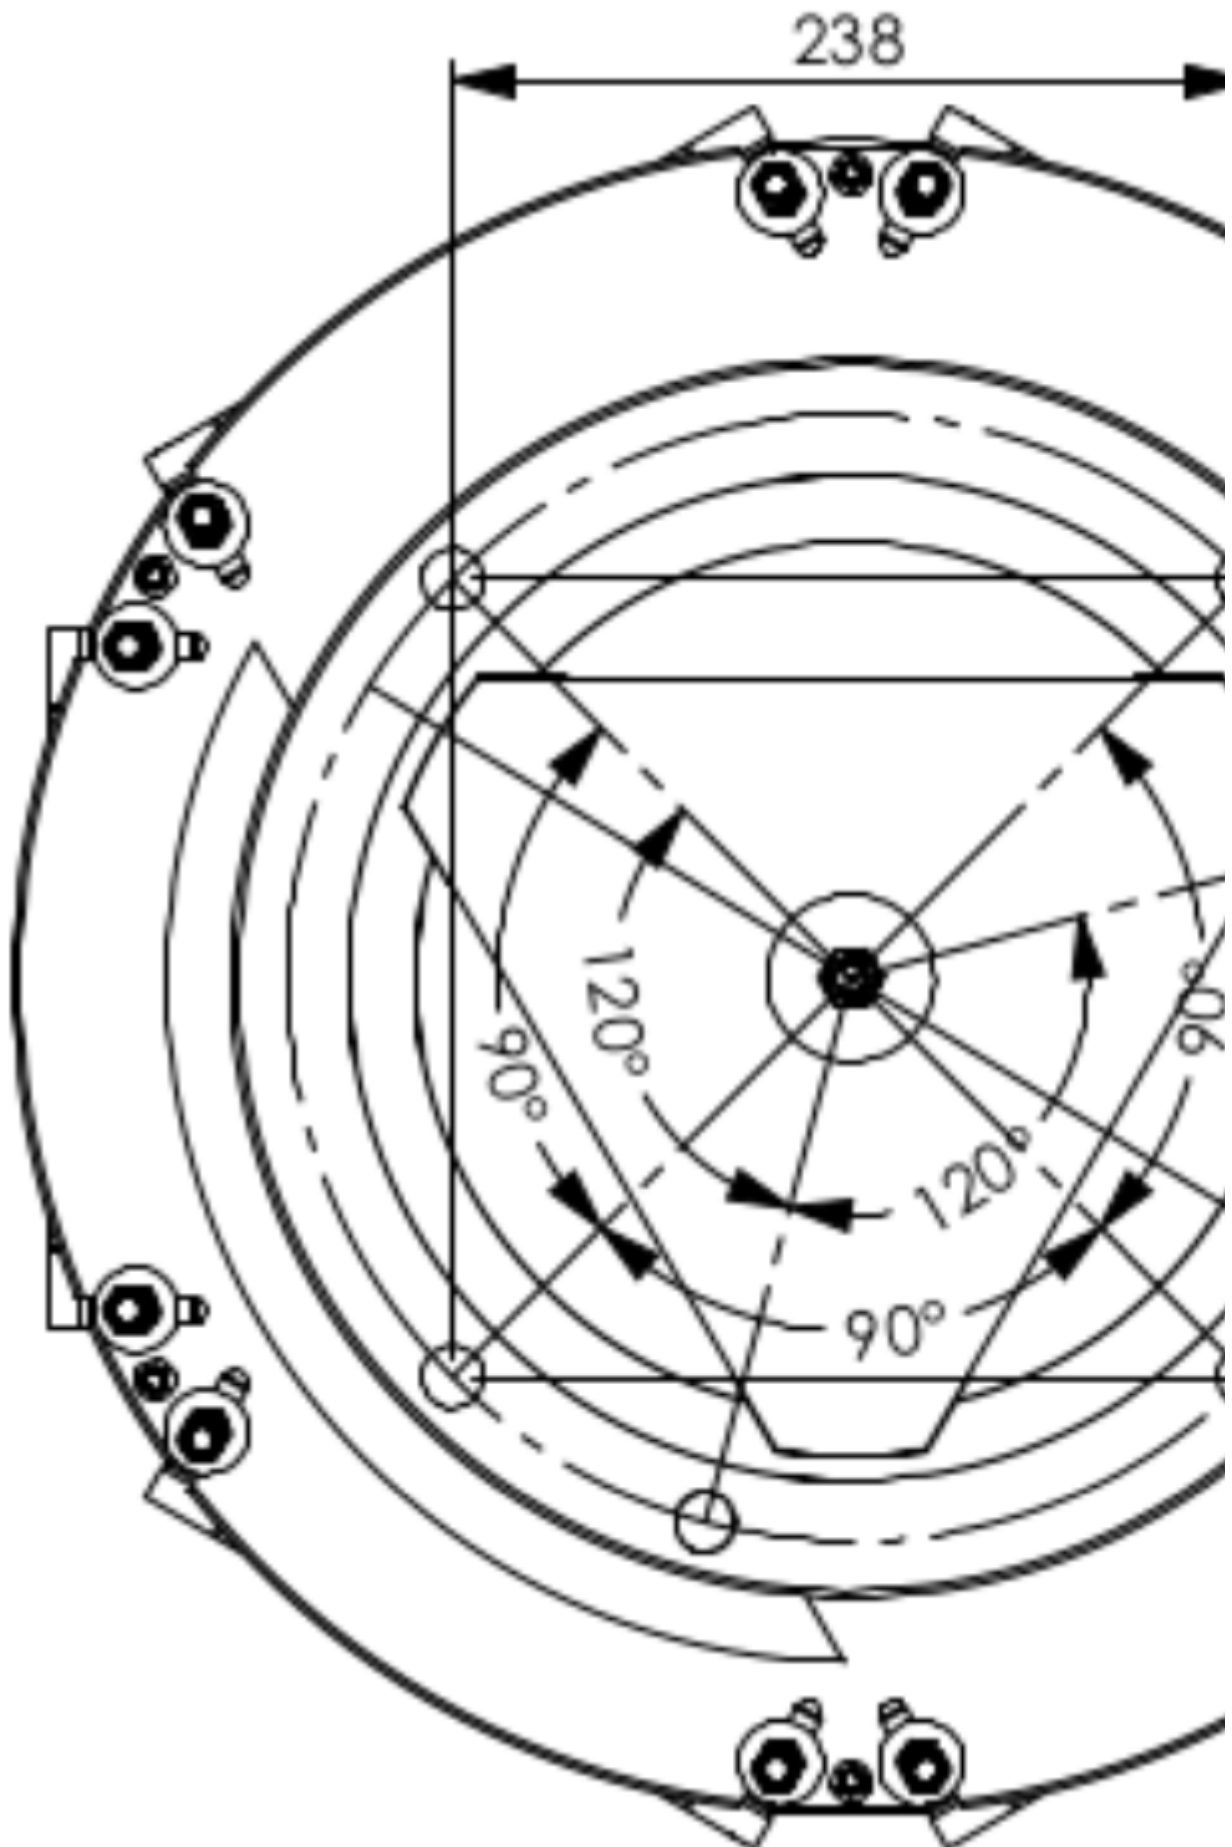



**OFFP-360-RW-JB [P/N: 113731JB]**

---

*Balise moyenne intensité comprenant 6 projecteurs bi-couleur à led.  
Cette balise se raccorde avec un câble de liaison blindé 18G1,5 à une  
alimentation obsta déportée*

---