
# SPHERE600-AL-W-ø48,6-51,6 [P/N: 100856]

*Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitres 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).*



- diamètre 600mm
- matière: aluminium
- Conçu pour câble haute tension 400KV haute température
- Montage rapide avec 2 boulons imperdables et grenouillères

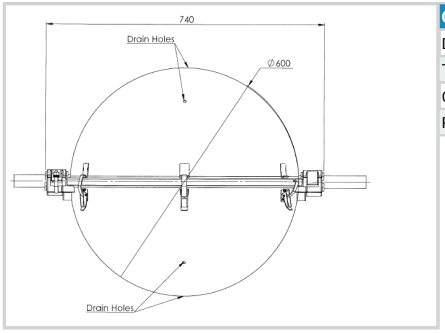


| Caractéristiques Mécaniques | |
|---|---|
| Diamètre de câble | ø48,6-51,6 mm |
| Température maximum du câble | 250°C peak |
| Couleur | Blanche |
| Poids | 6,5kg |